





AFT

trubkové difuzory

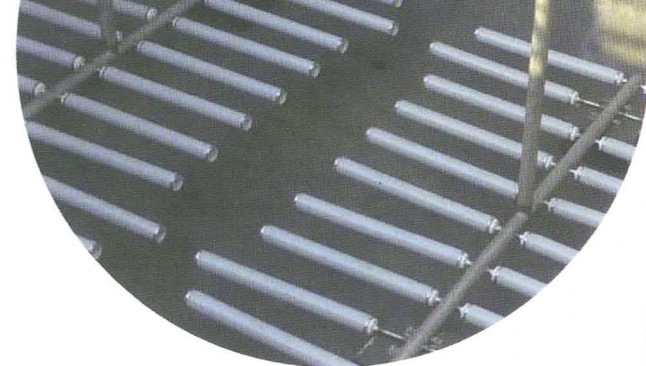

AFT-N2100

průměrné provozní podmínky na 1 difuzor	maximální průtok vzduchu na metr	průměr trysky	počet perforací	aktivní plocha na 1 difuzor	váha difuzoru
2,3 - 10 Sm ³ / hod	17 Sm ³ / hod	12 mm	±27 050	0,15 m ²	1,4 kg

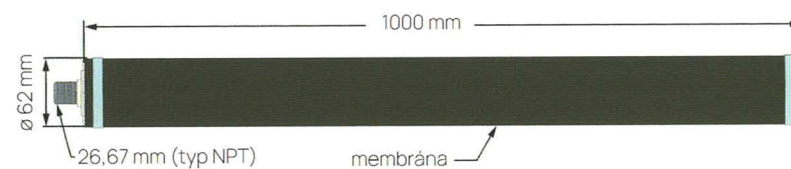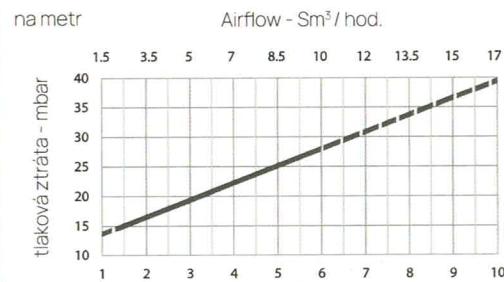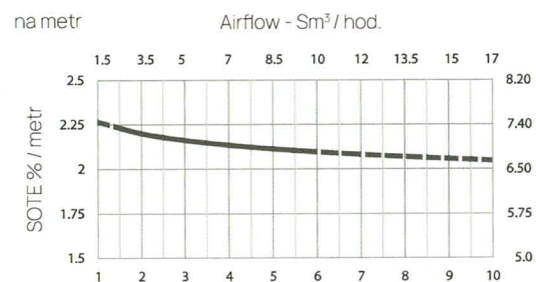

AFT-N3100

průměrné provozní podmínky na 1 difuzor	maximální průtok vzduchu na metr	průměr trysky	počet perforací	aktivní plocha na 1 difuzor	váha difuzoru
3 - 14 Sm ³ / hod	25 Sm ³ / hod	±12 mm (2 štěrby)	±45 200	0,22 m ²	2,17 kg

